



Sistema / System

› **COR 70**
HOJA OCULTA
HIDDEN SASH

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

Sistema
➤ **COR 70 HOJA OCULTA**

System
➤ **COR 70 HIDDEN SASH**



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES





Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **40 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 46 dB**

Secciones / Sections

Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,9 mm
Hoja / Sash	70 mm		

Espesor perfilera / Profile thickness

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **35 mm**

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Certificación DTA de laboratorio CSTB
DTA certification from CSTB lab

Ref. 6/17 - 2363



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): **Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): **Clase / Class E1650**

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): **Clase / Class C5**

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura

Opening possibilities

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Open in: Casement 1 & 2 sashes, tilt & turn 1 & 2 sashes, tilt.

Dimensiones máximas/hoja

Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1300 mm Ancho / Width (L) = 1200 mm

Alto / Height (H) = 2400 mm Alto / Height (H) = 3500 mm


Solución estándar
Standard solution

Herraje HD (practicable)
HD Hardware (hinged)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash **160 Kg.**

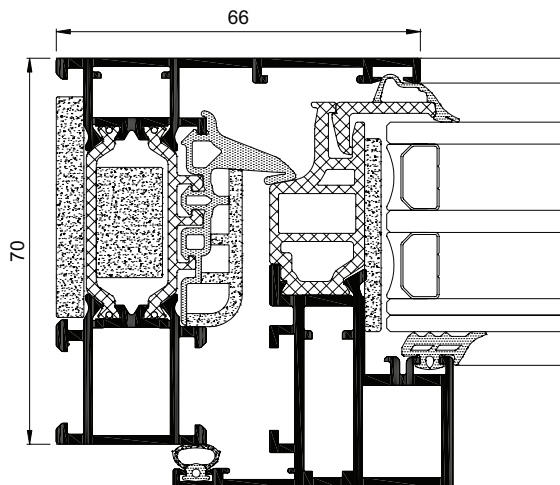

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

